

# СТОМАНЕНИ ВАРЕЛИ

## ВАРЕЛ С ОТВОРЕНО ГОРНО ДЪНО ТИП СВД 1A2L

(вместимост 213 дм<sup>3</sup>)

ТУ У 28.7-30802090-066:2007

**варел за мед, плодови мусове,  
плодови каши и други хранителни  
продукти**



Варелите могат да се доставят както следва: без външно лаково покритие и с външно едноцветно или двуцветно лаково покритие.

**Вътрешното покритие е подходящо за хранителни продукти: защитен лак PPG 2016-601A на PPG Polifarb Cieszyn SA**

Възможно е изпълнение на покритието във фирмено цветове и лого на клиента!

Стоманените варели се произвеждат в строго съответствие на изискванията на UN към опаковките на опасните и неопасни товари, относящи се към 1/X, II/Y, III/Z упаковочни групи.

**Листова стомана, рулонна стомана**

Неоцветените или с нанесено лаково покритие варели се произвеждат от листова или рулонна

стомана дълбоко изтеглена марка Ст2пс, 08пс, 08кп.

**Стягащ обръч** – поцинкован металопрокат.

**Ключалка** – производство на RIEKE с устройство за пломбиране с пластмасова пломба.

**Горното дъно е подвижно** дълбоко изтегляне, с релеф.

**Корпус** – листов металопрокат.

**Ребра за якост** – два зига на повърхността на корпуса на варела с радиус R=9 мм.

**Долно дъно** – листов металопрокат, релеф за якост. Съединено е с корпуса с седемслоен закътчен шев с уплътнителен герметик DAREX 159V.

**Съединение на дъното и капака на варела с обечайка**

Дъното е съединено с обечайка със закътчен шев с уплътнителен материал.

**Съединение на капака с варела**


Капакът се затваря с помощта на стягащ пръстен с лостова ключалка в комплект с пластмасов предпазен фиксатор.

**Сертификация на варелите за различните видове транспорт**

Варелите се изпитват в строго съответствие с изискванията на действащите регламенти, норми и препоръки и са сертифицирани в съответствие с Типовите правила на UN за превозване на опасни товари.

### Типична спецификация на варела

Номинален обем (дм <sup>3</sup> = литри)	Номинална дебелина на листовата стомана (мм)			Височина H±2 (мм)	Номинално тегло (кг)	Маркировка
	капак	корпус	дъно			
200	0,8 - 1,5	0,8 - 1,5	0,8-1,5	900	според акт за претегляне	1A2L

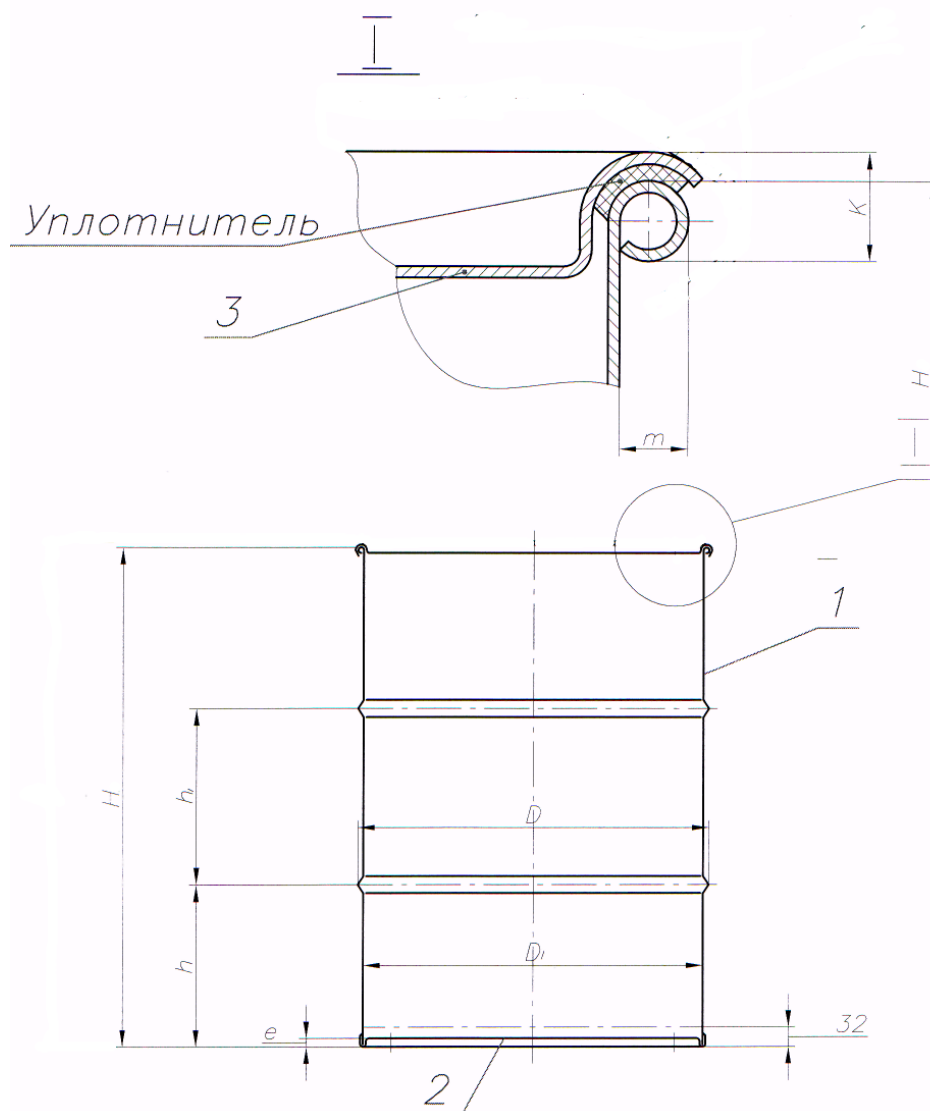

Тип варел	Номинални размери, мм, в границите на							
	D	D <sub>1</sub>	H	h	h <sub>1</sub>	e	m	K
II	590±5	571,5±1	875±5	290±5	300±5	17±2	10±0,5	18±2

#### Наименование и характеристики на детайлите на варела

№	Номер на позицията от рисунката	Наименование на детайла на варела	Дебелина на проката и ламарината, мм
1	1	Корпус	0,8-1,5
2	2	Долно дъно	0,8-1,5
3	3	Горно подвижно дъно (капак)	0,8-1,5

Представител на Агринол в България: К-я „Фармко“ Пловдив, ул. Мечников № 4  
 тел. 032.640078, факс 032.640080, моб 0888.320952, 0882л552664 ; [www.pharmacobg.com](http://www.pharmacobg.com),  
[www.pharmco-shop.com](http://www.pharmco-shop.com)